




фиброцементная черепица

ЧЕРЕПИЦА С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННОЙ РЕЦЕПТУРОЙ ОКРАСКИ

Натуральный состав: цемент, вода и минеральное волокно природного происхождения.

Доборные элементы окрашены в цвет:

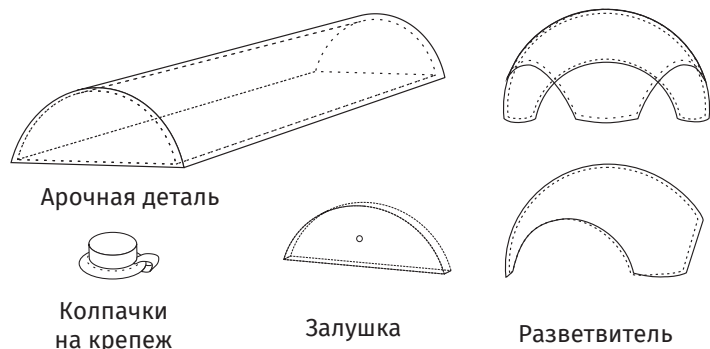


Рекомендованный заводом-изготовителем черепицы ТИСМА размер крепежного изделия: **4*100 мм и 4*120мм (гвоздь)**.

Область применения

Коттеджное и малоэтажное строительство, монтаж скатной кровли.

Цветовые решения



Графитовый серый RAL7024

RAL K-5

Коричневый Y048

Monicolor NOVA 2024

Зеленый Y139

Monicolor NOVA 2024

Красный M128

Monicolor NOVA 2024

Характеристики продукции

Длина листа черепицы, мм	575	865	1740
Ширина листа черепицы, мм	1130		
Толщина листа черепицы, мм	5,8		
Площадь листа черепицы, кв.м	0,65	0,9774	1,9662
Полезная площадь листа черепицы, кв.м	0,434	0,747	1,675
Справочный вес листа, кг	8	12	24
Предел прочности при изгибе, не менее кгс/кв.см (МПа)	160 (1,6)		
Сосредоточенная штамповая нагрузка, не менее кгс (кН)	150 (1,5)		
Плотность, не менее г/куб.см (кг/куб.м)	1,6 (1600)		

ЭСТЕТИЧНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ


НЕГОРЮЧИЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

ВЫСОКОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

ГОТОВ К МОНТАЖУ



Размеры изделия

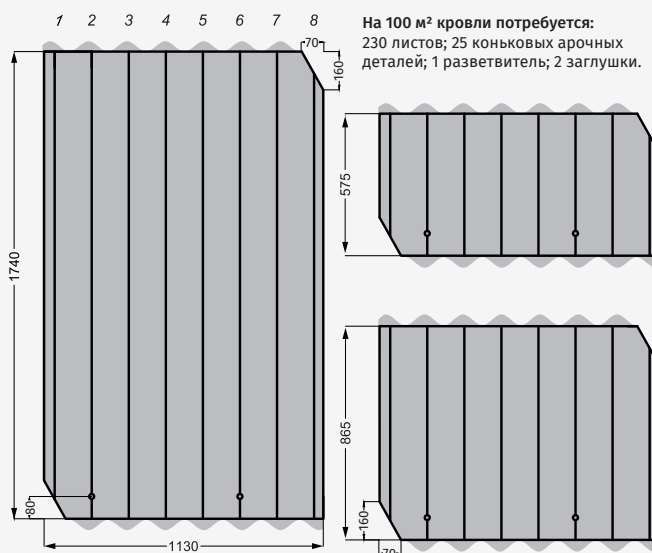

На 100 м² кровли потребуется:
230 листов; 25 коньковых арочных
деталей; 1 разветвитель; 2 заглушки.

На 100 м² кровли потребуется:
60 листов; 25 коньковых арочных
деталей; 1 разветвитель; 2 заглушки.

На 100 м² кровли потребуется:
135 листов; 25 коньковых арочных
деталей; 1 разветвитель; 2 заглушки.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КРОВЛИ!



ПОДРОБНЕЕ